



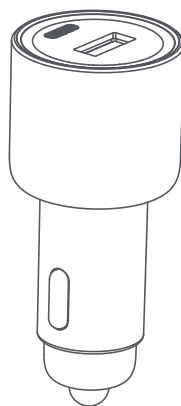

# 50W Wireless Car Charger


vezeték nélküli autóstartó és töltő

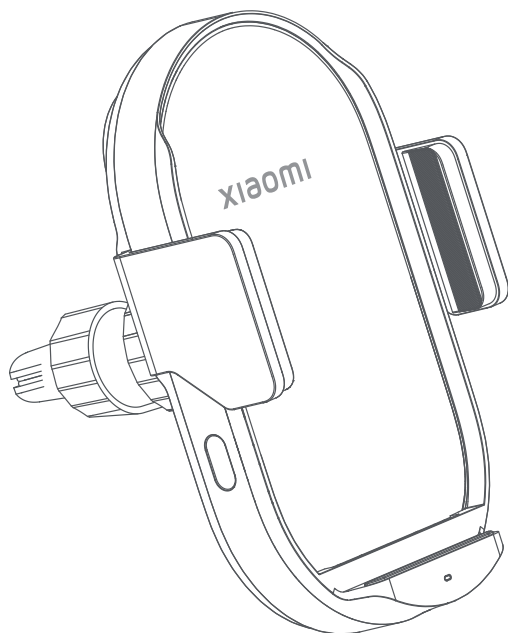

## Felhasználói kézikönyv

# Áttekintés


1. Rögzítőgyűrű
2. Tartókar
3. Tartóretesz
4. Megvilágítás
5. Állapotjelző
6. Csatlakozógömb
7. Szorítógyűrű

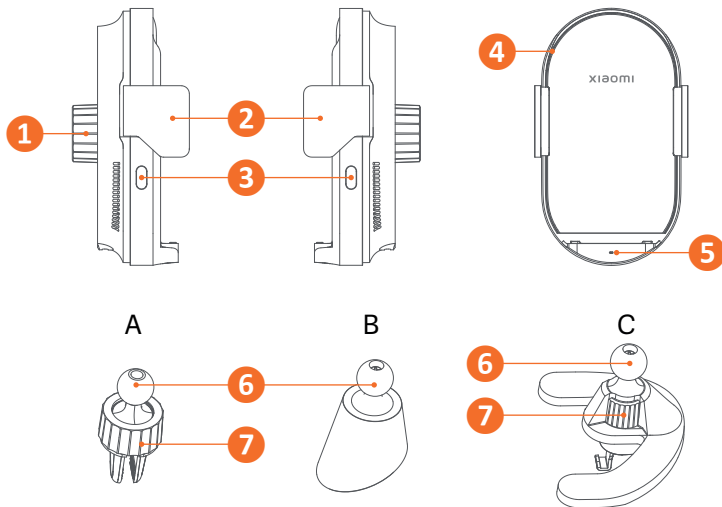

- A. Szellőzőnyílás tartó 1  
B. Öntapadós tartó  
C. Szellőzőnyílás tartó 2

## Használat


Csavarja ki a rögzítőgyűrűt a mobiltartó hátulján, és helyezze rá valamelyik tartóra! Helyezze be az csatlakozógömböt a mobiltartó hátulján lévő nyílásba, majd húzza meg a rögzítőgyűrűt!

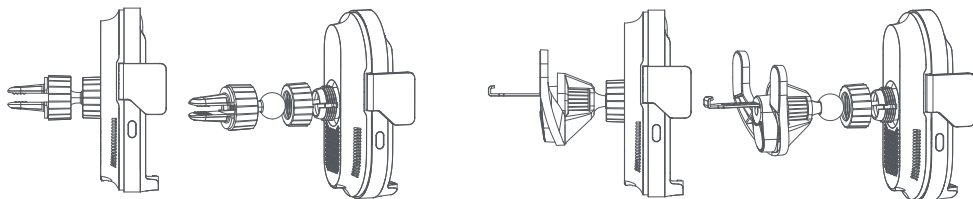




Helyezze a szellőzőnyílásra a szerkezetet és húzza meg a szellőzőnyílás tartón lévő szorítógyűrűt, majd dugja be a mellékelt autós töltőt az autó szivargyújtójába és az USB töltőkábelt a Type-C aljzatba. Ha az állapotjelző háromszor kéken felvillan, valamint az megvilágítás égve marad, akkor a vezeték nélküli autós töltő megfelelően működik.

Ha a Type-C csatlakozón keresztül tölt, akkor az autós töltő állapotjelzője kéken világít, amikor a töltés teljesítményszintje alacsony, és arany színben világít, ha magas. Amikor a mellékelt autós töltőt és a vezeték nélküli autós tartót együtt használja, az állapotjelző alapértelmezés szerint arany színnel világít.

A mobilkészülék felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a töltő felületén vagy a mobilkészülék hátoldalán nincsenek olyan fémtárgyak, amelyek zavarhatják a töltést! Közelítse a mobilkészüléket a töltőfelülethez, és a töltő karjai szétnyílnak, majd automatikusan bezáródnak és rögzítik a mobilkészüléket! Normál töltés közben az állapotjelző kék színű lesz.

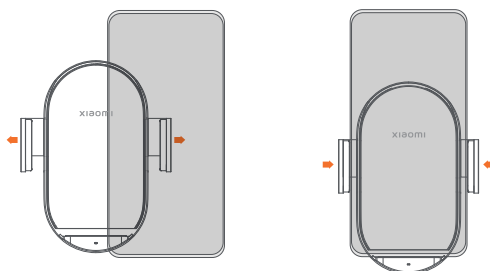



A jobb töltési teljesítmény elérése érdekében ügyeljen arra, hogy a mobilkészüléket megfelelően helyezze a töltőfelületre, és minél közelebb legyen hozzá! Ha az állapotjelző villog, az azt jelzi, hogy a töltő védelmi módba került. Ellenőrizze, hogy nincs-e fémtárgy a töltőfelületen vagy a mobilkészülék hátoldalán! Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a márkaszervizhez!



A tartó felszerelésekor ajánlatos bizonyos szögben megdönteni, hogy elkerülhető legyen a mobilkészülék használata közben a retesz véletlen megnyomása, és a mobilkészülék kiesése.



Ha behelyezett mobilkészülék nem támogatja a vezeték nélküli töltést, az állapotjelző villogni kezd.

A mobilkészülék eltávolításához, óvatosan nyomja meg a reteszt! A tartókarok kinyílnak, a mobilkészülék eltávolítása után a töltés leáll.



Ha egyik szellőzőnyílás tartó sem rögzíthető a műszerfalon, akkor használhatja az öntapadós tartót.

A felszereléséhez szükséges felületnek tisztának és síknak kell lennie! A felragasztás után 5-10 másodpercig nyomja a felülethez! A tartó 24 óra elteltével használható biztonságosan. A ragasztó erőssége miatt az erőltetett eltávolítás károsíthatja az autó belsejét, ezért szakemberrel távolíttassa el a tartót!



## Műszaki paraméterek

- Tartó bemenet DC 12-20 V, 3,25 A
- 50 W max. vezeték nélküli teljesítmény
- Töltőadapter bemenet DC 12 V, 8,5 A
- USB-A (egyedül): 5 V, 3 A, 9 V, 2 A
- USB-C (egyedül): 11 V, 6,1 A, 20 V, 3,35 A
- USB-A (USB-C-vel együtt): 5 V, 2 A
- Méretek: 122,2×72,9×55,2 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

