




# Smart Home Hub 2

okosotthon központ



## Felhasználói kézikönyv


# Áttekintés

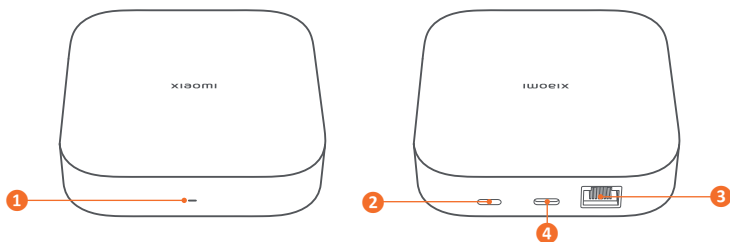

1. Állapotjelző
2. RESET gomb
3. Ethernet csatlakozó
4. Tápcsatlakozó


# Üzembe helyezés

Válassza ki a vezérlőközpont helyét a router közelében, lehetőleg 2-6 méter távolságban!

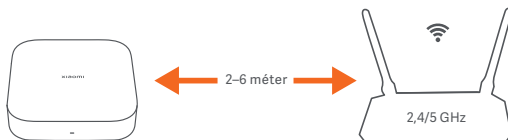


Ha nem vezetékes hálózatot használ, ügyeljen rá, hogy ne legyen köztük, és ne takarja a készülékeket fém tárgy!

Vezetékes üzemeltetés esetén csatlakoztassa az útválasztó LAN portjához!

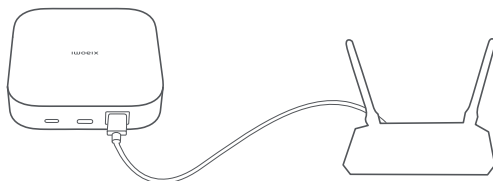

Csatlakoztassa elektromos hálózathoz (DC 5 V, 1 A)!

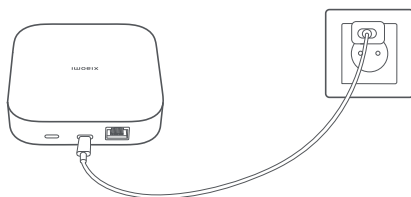

A bekapcsolás után az állapotjelző narancs fénnel villog, a központ a kapcsolódásra vár. A hálózathoz való hozzáféréshez engedélyezni kell a telefon Bluetooth funkcióját!

# Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés! Mindig az alkalmazás aktuális verzióját használja!



## A gyári beállítások visszaállítása

Amennyiben nem sikerül a csatlakozás, akkor a gyári alapállapot beállításához tartsa nyomva a RESET gombot kb. 10 másodpercig! Várja meg, hogy az állapotjelző narancs fénnel villogjon, majd próbálja meg a csatlakozást újra!

A speciális karaktereket tartalmazó Wi-Fi név vagy jelszó azt eredményezheti, hogy nem lehet csatlakozni az útválasztóhoz. Módosítsa, és próbálja meg újra!

Ha az útválasztón engedélyezve van az AP elkülönítési funkció, akkor a mobil eszköz nem tudja megtalálni a központot a hálózaton.

A központ nem támogatja a WPA/WPA2 Enterprise Wi-Fi hálózatokat.

Ne próbáljon csatlakozást áthidalt hálózaton!

## Használat

### Állapotjelzések

Villogó narancs - kapcsolódásra vár

Világító fehér - ne kapcsolódott a bekapcsolás után legalább 30 percen belül

Villogó kék - kapcsolódás a hálózathoz, várakozás alegységek hozzáadásra, vagy manuális rendszerfrissítés

Világító kék - kapcsolódva a hálózathoz és az alkalmazáshoz

### Alegységek hozzáadása

A sikeres csatlakoztatás után a mobilalkalmazáson keresztül adhatók hozzá különféle eszközök, érzékelők.

### A Hub hálózatának visszaállítása

Tartsa nyomva a RESET gombot legalább 10 másodpercig! Sikeres visszaállítás után az állapotjelző narancssárgán villog. Adja hozzá a készüléket újra a mobilalkalmazáshoz!

### Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg egymás után a 10-szer RESET gombot! Sikeres visszaállítás után az állapotjelző narancssárgán villog. Adja hozzá a készüléket újra a mobilalkalmazáshoz!

## Műszaki paraméterek

- Kommunikációs protokollok
  - Zigbee 3.0
  - Bluetooth 5.0
  - Bluetooth Mesh
  - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4/5 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Ethernet RJ45 csatlakozó
- USB Type-C tápcsatlakozó DC 5 V, 1 A
- Méretek: 95×95×26 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.