




Mi Bluetooth Headset Basic


vezeték nélküli headset

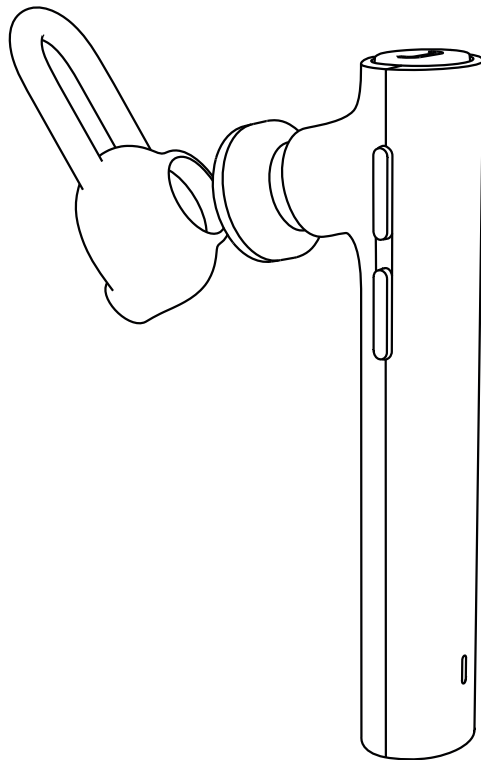

Felhasználói kézikönyv



Kezelőszervek

1. Fülbetét
2. Töltőcsatlakozó/mikrofon
3. Multifunkciós gomb
4. Hangerő +
5. Hangerő -
6. Visszajelző LED

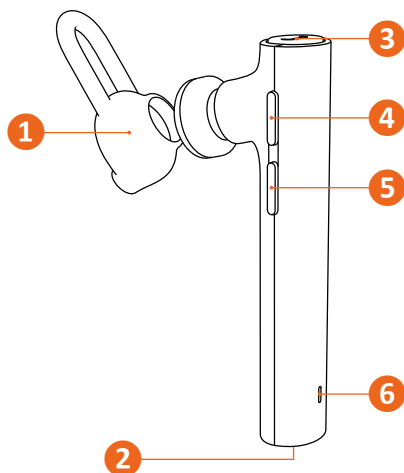

Felhelyezés

Válassza ki a megfelelő fülbetétet! Óvatosan illessze a fülhallgatót a hallójáratába a legkényelmesebb pozícióba! Állítsa a fülhallgató végét a száj irányába!

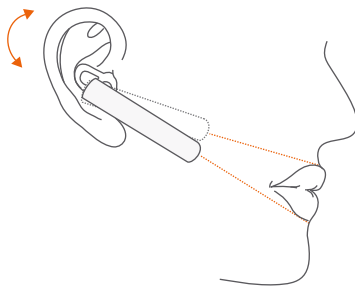

Használat

Párosítás


Tartsa nyomva a multifunkciós gombot, amíg a visszajelző LED gyorsan villogni kezd! Az első bekapcsolást követően a fülhallgató párosítás üzemmódban indul el. Amennyiben nem, és újra szeretné párosítani, akkor tartsa nyomva a gombot, amíg a visszajelző LED kék színnel gyorsan villogni kezd! A fülhallgató párosítás üzemmódba került. A telefonon kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg a listában a Mi Bluetooth Headset Basic nevű eszközt, majd érintse meg a párosítás gombot a képernyőn!

Töltés

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje kritikus szintre csökken, a visszajelző LED piros színnel kezd villogni, valamint a fülhallgatóban hangjelzés is hallható. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábellel egy szabványos töltőadapterhez!

Alapállapotba állítás

A fülhallgató töltése közben tartsa nyomva a multifunkciós gombot, amíg a visszajelző LED piros és kék színnel felváltva villogni kezd!



Bejövő hívások

A hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató multifunkciós gombját!

Bejövő hívás elutasításához tartsa nyomva 1 másodpercig a fülhallgató multifunkciós gombját!

A visszajelző LED kék színnel gyorsan villogni kezd.

Beszélgetés közben bejövő hívást felvenni a multifunkciós gomb egyszeri megnyomásával lehet.

Két hívás között váltani a multifunkciós gomb kétszeri megnyomásával lehet.

Beszélgetés közben a hang átváltható a telefonra a gomb 1 másodperces nyomva tartásával.

A mikrofon beszélgetés közben a gomb kétszeri megnyomásával némítható. Megismételve a mikrofon aktiválható.

Zenelejátszás

Zenelejátszás elindításához, illetve szüneteltetéséhez nyomja meg a gombot!

Hangasszisztens használata

A hangasszisztens bekapcsolásához tartsa nyomva 2 másodpercig a multifunkciós gombot!

A hangasszisztens csak támogatott készülékeken használható, és engedélyezve kell lennie!

Utolsó szám újrahívása

Készenléti módban nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot!

Műszaki paraméterek

- Bluetooth 4.1
- Támogatott profilok: HFP, A2DP, HSP, AVRCP
- Max. 10 m hatótávolság
- Beépített mikrofon
- Micro USB töltőcsatlakozó
- Akár 3 óra üzemidő
- 70-100 óra készenléti idő
- Töltésidő kb. 2 óra
- 56×10×8 mm
- 6,5 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.