





Smart Air Purifier 4 Lite

légszűrő és légtisztító

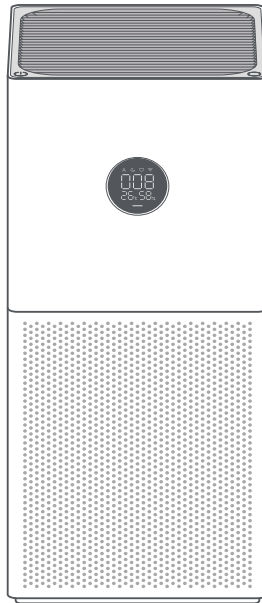


Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

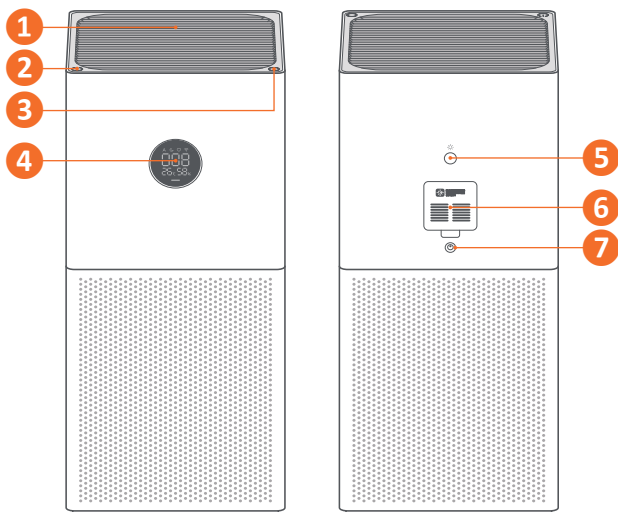

1. Szellőzőrács
2. Be/kikapcsológomb
3. Üzem módgomb
4. Kijelző
5. Kijelző ki/bekapcsolás
6. Lézeres részecske érzékelő
7. Tápcsatlakozó

Kijelző

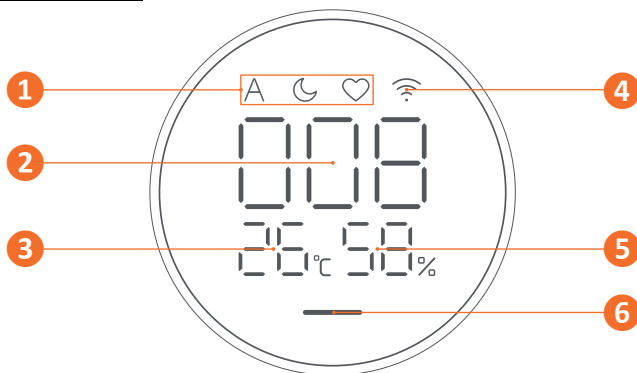


1. Működési üzemmód
 2. Szállópor (PM 2,5)
 3. Hőmérséklet
 4. Wi-Fi állapotjelző
 5. Páratartalom
 6. Levegőminőség jelző
- | | |
|---------|--------------------------------|
| Zöld | 1-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Sárga | 21-35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Narancs | 36-55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Piros | >55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

Működési üzemmódok


- Ⓐ Auto: automatikus üzemmódváltás a levegő minőségének függvényében
- ☾ Éjszakai: rendkívül halk működés
- ♥ Kézi: az alkalmazásban beállított értékeknek megfelelő mód

Üzembe helyezés

Az optimális teljesítmény miatt tartsa be az ajánlott távolságokat a légtisztító légnyílásai körül!

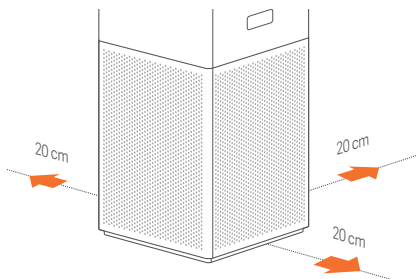

Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztító alján lévő tápcsatlakozóhoz, majd dugja be az elektromos aljzatba!



Az üzemeltetés során ajánlott a nyílászárókat zárva tartani, a jobb tisztítóhatás érdekében!

Mobilalkalmazás


Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kapcsolja be a készüléket, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés. Adja hozzá a megtalált készüléket!




Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

Használat

Be-, illetve kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot!


A kívánt üzemmód kiválasztásához bekapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot!

A kijelző ki/bekapcsolásához, illetve a fényerő változtatásához, nyomja meg a hátulapon található gombot!



A gyermekzár engedélyezése és letiltása

Agyerekzárfunkciót a mobilalkalmazásban lehet engedélyezni. Az engedélyezés után a kijelző felvillan az első ábrán látható módon. A gyermekzár funkció letiltásához tartsa nyomva az üzemmódgombot 7 másodpercig! Egy figyelmeztető hang hallható, és a kijelző a második ábrán látható módon villan fel.



Wi-Fi engedélyezése és letiltása

Az átváltáshoz tartsa nyomva 7 másodpercig az üzemmódgombot és a hátulapon található gombot! A világitó Wi-Fi állapotjelző a bekapcsolást jelzi.

A Wi-Fi alapállapotba állítása

A mobilalkalmazáshoz történő első csatlakoztatás előtt, illetve csatlakozási hiba esetén alapállapotba kell állítani a Wi-Fi-t. Ehhez tartsa nyomva 7 másodpercig a hátlapon található gombot! A sikeres alapállapotba állítás után egy értesítési hang hallható.

Szűrőélettartam értesítés

A levegőminőség jelző 30 másodpercig villog piros színnel, amikor a szűrő cseréire szorul. Cserélje ki a szűrőt! Használjon eredeti, kompatibilis szűrőbetétet!

A szűrő cseréje 6-12 havonta javasolt!



Szűrőcsere

A csere előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert!

A szűrő cseréjekor ügyeljen a biztonságra, ne tegye ujjait a felső és az alsó rekesz közé!



1. Tartsa nyomva a kioldógombokat, majd emelje fel a tisztító felső rekeszt.

2. Húzza ki a régi szűrő, majd tegye a helyére az új szűrőt!

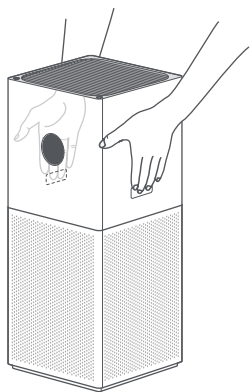

3. Helyezze vissza a tisztító felső rekeszt!

4. Készületi állapotban tartsa nyomva 7 másodpercig a bekapcsoló és a hátlapon található gombot! A szűrő alapállapotba állítása után két hangjelzés hallható és a levegőminőség jelző háromszor zöld színnel felvillan.




Tisztítás és karbantartás

A tisztítás és karbantartás elvégzése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból!

A szűrőrekesz tisztítása


A levegő bemeneti nyílásból és a szűrőrekeszből porszívóval távolítsa el a port, vagy óvatosan törölje ki puha ruhával!

A károsodás elkerülésének érdekében ne használjon közvetlenül vizet a tisztításához, és ne törölje nedves ruhával!

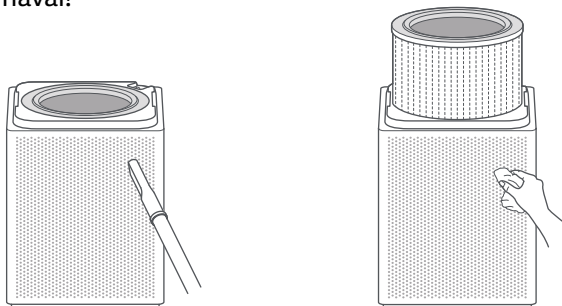

A lézeres részecskeérzékelő tisztítása

Egy életlen eszköz segítségével nyissa fel az érzékelő fedelét! Légfúvóval, vagy hajszárítóval tisztítsa meg a szűrőt és az érzékelőt! Ne használjon forró levegőt!

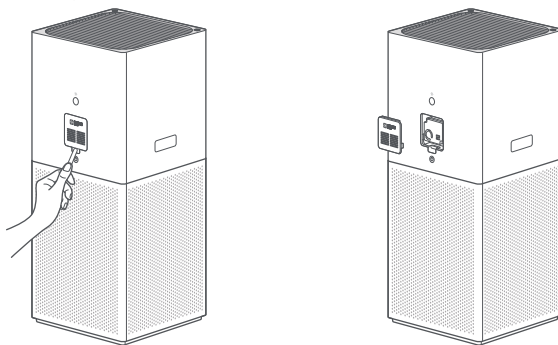

Műszaki paraméterek

- 360 m³/h kapacitás
- 25-43 m² helyiségbe
- Lézeres részecske szenzor
- LED kijelző
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz kapcsolat
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- ≤61 dB(A) zajszint
- 33 W energiafogyasztás
- AC 240 V, 50-60 Hz
- Méret: 240×240×533,5 mm
- Súly: 4,8 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.