





Wireless Mouse 3

vezeték nélküli egér

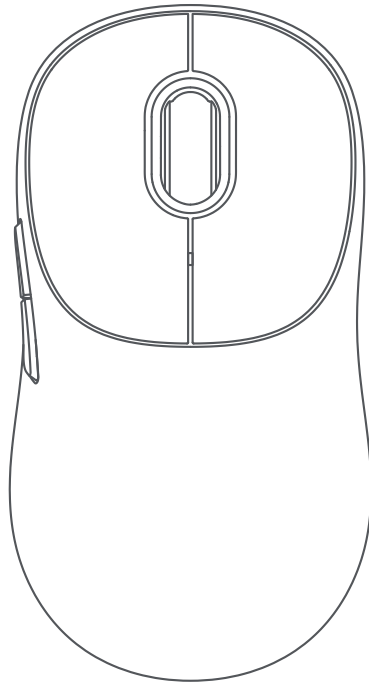

Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

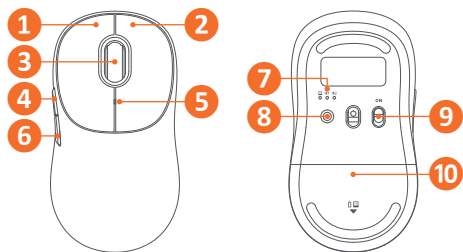

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Bal gomb | 6. Vissza gomb |
| 2. Jobb gomb | 7. Állapotjelző |
| 3. Görgető gomb | 8. Funkciógomb |
| 4. Előre gomb | 9. Bekapcsológomb |
| 5. Elem szintjelző | 10. Hátlap fedél |

Üzembe helyezés



Távolítsa el a hátlapot és vegye ki az USB adaptert! Dugja az adaptert a számítógép USB aljzatába!

Helyezzen be 1 db AA elemet, majd kapcsolja be az egeret!

Az első bekapcsoláskor RF 2,4 GHz üzemmódban indul el. Az egér és az USB adapter már párosítva van. Az állapotjelző USB LED-je 3 másodpercig világít, majd kialszik, miután az egér sikeresen csatlakozott a számítógéphez.

Amikor a számítógépen felugró ablak jelzi, hogy az egér készen áll a használatra, zárja vissza az hátlapot, és kezdheti használni az egeret.

Megjegyzés: a funkciógommbal lehet váltani a 2,4 GHz-es, Bluetooth 1 és Bluetooth 2 kommunikációk között.

Bluetooth kapcsolat

Nyomja meg a funkciógombot a Bluetooth 1 vagy 2 kapcsolathoz!

Tartsa nyomva a funkciógombot legalább 3 másodpercig a Bluetooth párosítási módhoz! A kiválasztott Bluetooth jelzőfénye gyorsan kezd villogni.

Windows operációs rendszerben kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonra az eszköztáron, majd kattintson a „Bluetooth-eszköz hozzáadása” elemre a „Bluetooth és egyéb eszközök” panel megnyitásához, vagy kattintson a „Windows/Beállítások/Eszközök” elemre. Ezután kattintson a „Bluetooth vagy más eszköz hozzáadása/Bluetooth/Mi Mouse3C” elemre a csatlakozás befejezéséhez!

MacOS operációs rendszerben nyissa meg a „Rendszerbeállítások” elemet, kattintson a Bluetooth lehetőségre, majd válassza ki a „Mi Mouse3C” elemet az eszközlístából, és kattintson a „Csatlakozás” gombra! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez!

Amikor a számítógépen egy felugró ablak jelzi, hogy az egér készen áll a használatra, elkezdheti használni az egeret.

Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatni kívánt számítógép támogatja a Bluetooth-t, és a Bluetooth funkció engedélyezve van.



A számítógép és az egér közötti vezeték nélküli jelek érzékenyek lehetnek az interferenciára. Váltson 2,4 GHz-es kapcsolatra, ha a Bluetooth kapcsolat instabil!

Az állapotjelzők jelzései

- A kiválasztott kommunikáció jelzőfénye lassan 6-szor felvillan fehér színnel.
A kiválasztott kommunikáció nincs párosítva.
- A kiválasztott kommunikáció jelzőfénye 3 percig gyorsan, fehér színnel villog.
Az egér párosítási módba lép, miután a funkciógombot 3 másodpercig nyomva tartja.
- A kiválasztott kommunikáció jelzőfénye 3 másodpercig világít, majd kialszik.
A kiválasztott kommunikáció párosítása sikeresen megtörtént.
- A kiválasztott kommunikáció megfelelően van csatlakoztatva, amikor az egeret bekapcsolja vagy felébreszti.
- Az elemszint jelző 10 másodpercig lassan narancs és vörös színnel villog.
Az egér alacsony elemszint mellett működik.
Ha 10 másodpercen belül újra megnyomja vagy mozgatja az egeret, újra elindul a 10 másodperces villogás.

Műszaki paraméterek

- Bluetooth és RF 2,4 GHz kapcsolat
- Lézeres érzékelő
- 1200 dpi
- Max. 10 m működési távolság
- 1×AA elem, vagy akkumulátor
- 1,5 V, 50 mA
- Kompatibilitás:
Windows 10, vagy frissebb
macOS 10.13, vagy frissebb
- Méretek: 119×64×41 mm
- Tömeg: 57 g (elemek nélkül)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.